

The ISOX logo consists of the word "ISOX" in a bold, teal, sans-serif font. It is centered between two horizontal teal bars of equal length, one above and one below the text.

REACTIVE SEALANTS

# BOUWAFDICHTING MET BOTAMENT RD

A photograph of a construction site showing a grey concrete wall and floor. A silver and blue dual-cartridge applicator is shown in the foreground, spraying a dark grey sealant onto the floor. The ceiling is white with recessed lighting. A window is visible on the left side of the frame.

DEELBROCHURE |  
AFDICHTEN HOEKAANSLUITINGEN

## BOTAMENT REACTIEAFDICHTINGEN, DE USP'S



### BOTAMENT RD1 UNIVERSEEL

- Eéncomponentige, snel afbindende reactieafdichting
- Gebruiksklaar en geen grondlaag vereist
- Verwerkbaar tot 35°C
- Zeer flexibel, vezelversterkt en scheurbestendig
- Met optische kleurcontrole voor de uitdroging
- Hoge UV-, vorst- en verouderingsbestendigheid
- Bitumen- en oplosmiddelvrij
- Waterdicht in combinatie met tegels voor waterklasse W0-I tot W0-3



### BOTAMENT RD2 THE GREEN

- 2 componentige, bitumenvrije reactieafdichting
- Geen grondering nodig
- Stockeren tot -5°C
- Zeer flexibel en scheurbestendig
- Met optische kleurcontrole voor de uitdroging
- Hoge UV- en verouderingsbestendigheid
- Hoge weerstand tegen vorst en dooizoutbelasting
- Na 3u regenbestendig



### BOTAMENT RD FLOW

- Zelfnivellerende, snel reagerende reactieafdichting
- Speciaal voor waterdichting van vloerplaten
- Direct betegelbaar
- Zeer flexibel en scheuroverbruggend
- Met optische kleurcontrole voor de uitdroging
- Hoge UV-, vorst- en verouderingsbestendigheid
- Dicht, zelfs onder negatieve waterdruk (bouwfase)



## AFDICHTING VAN HOEKAANSLUITINGEN

Om onvolkomenheden te voorkomen, mogen Botament RD1 en RD2 niet in een hoek van 90° worden aangebracht. Buitenhoeken worden afgeschuind of voorzien van een iSOX RD systeemband. Binnenhoeken kunnen worden uitgevoerd met een minerale holle plint of met iSOX RD systeemband.

### MINERALE HOLLE GROEF



Reinig de ondergrond.



Bevochtig de ondergrond licht.



Breng Botament M36 Speed aan.



Vorm een holle groef met een holle groeftruweel met een straal van 4-6 cm. Werk indien nodig de overgang van de holle groef naar de aangrenzende bouwdelen af met een vlakkwast.

## ALTERNATIEF: ISOX RD SYSTEEMBAND



De ondergrond licht vochtig maken.




Kraspleister aanbrengen om poriën en holtes te dichten met Botament RD1 of RD2. Overtollig materiaal van de ondergrond verwijderen.



Breng Botament RD1 of RD2 met een vlakke kwast of truweel aan op de volledig droge kraspleister en breng iSOX RD binnen- of buitenhoeken aan op de hoeken.



Breng iSOX RD afdichtingsband zonder plooiën aan met Botament RD1 of RD2 op niet-afgeschuinde buitenranden en druk aan.

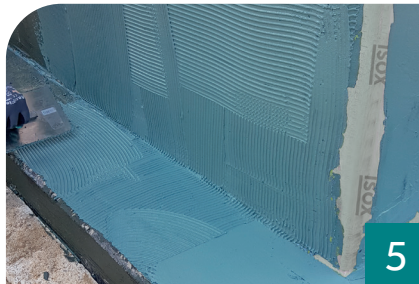

Breng Botament RD1 of RD2 aan met een getande truweel.



iSOX RD systeemband in de binnenranden zonder plooiën in de eerste afdichtingslaag inbedden. Naden met andere systeembanden minimaal 5 cm overlappen.



De ribbels van de verse Botament RD1 of RD2 gladstrijken. Daarbij de overgangen van de oppervlakteafdichting naar de systeemband bijwerken. De uitzettingszone in de binnenrand vrij laten.



Na het drogen van de afdichtingslaag een tweede laag aanbrengen. Ribbels gladstrijken.





## AL ONZE PRODUCTEN EN BOUWSYSTEMEN

Check onze volledige waterdichte bouwsystemen, productenlijst en bijhorende technische fiches voor waterdichte bouwafdichting en voorbereiding van natte ruimtes op [www.isox.be](http://www.isox.be) of via de QR codes hieronder.



SYSTEEMCOMPONENTEN VOOR BOUWAFDICHTING



ALLE SYSTEEMCOMPONENTEN



ALLE PRODUCTEN



iSOX BOUWSYSTEMEN

ISOX

[www.isoxbouwafdichting.be](http://www.isoxbouwafdichting.be)

Pitantiestraat 120  
8792 Waregem | Belgium  
T: +32(0)56 70 66 61 | [info@isox.be](mailto:info@isox.be)

Follow us



**ISOX**